

Konsola przywoławcza IP / IP PA paging console

ref. 1211

"Instrukcja konfiguracji" dostępna pod adresem www.egiaudio.com.
Wyszukiwanie według produktu.
"Configuration manual" available on www.egiaudio.com.
Search by product

Wielostrefowa konsola przywoławcza IP IP multi-zone PA paging console

-Konsola do nadawania wiadomości za pośrednictwem sieci IP.

- Strumieniowe przesyłanie dźwięku wysokiej jakości (16 bitów, 44,1 kHz bez kompresji)

-Wyświetlacz E-ink zapewniający maksymalny kontrast i ostrość we wszystkich warunkach oświetleniowych i kątach widzenia.

-6 przycisków szybkiego dostępu do wysyłania wiadomości do stref i/lub grup, z maksymalnie 10 różnymi ekranami, dostępnymi za pomocą przycisków nawigacji.

-Funkcjonalność konsoli i teksty wyświetlane na ekranie są programowane za pośrednictwem strony internetowej.

-Możliwość nagrania i odtworzenia wiadomości przed jej wysłaniem.

-Klawisze funkcyjne można zdefiniować na przykład do, wysyłania wcześniej nagranych wiadomości, aktywowania muzyki lub zdalnego otwierania drzwi.

-Wysokiej jakości jednokierunkowy mikrofon elektretowy zapewniający zrozumiałość mowy.

-Gniazdo USB do aktualizacji oprogramowania i konfiguracji.

-Wykończenie: szary/czarny z metakrylowym frontem.

Public address console for audio message paging over IP networks.

High quality audio streaming (16 bits 44.1 KHz without compression).

Electronic ink display to get maximum contrast and sharpness, in any light condition.

6 quick access keys to send messages to zones and/or groups, with up to 10 different screens, accessible through navigation keys.

A web page allows you to program the functionality of the console and the texts on the display.

It's possible to record and reproduce the message before sending it.

It's possible to define action keys that, for example, send prerecorded messages, switch on the background music or remotely open a door.


Quality unidirectional Electret microphone for speech intelligibility.

USB socket for firmware update and configuration.

Finish: gray/black with methacrylate front.



ELEMENTY ELEMENTS

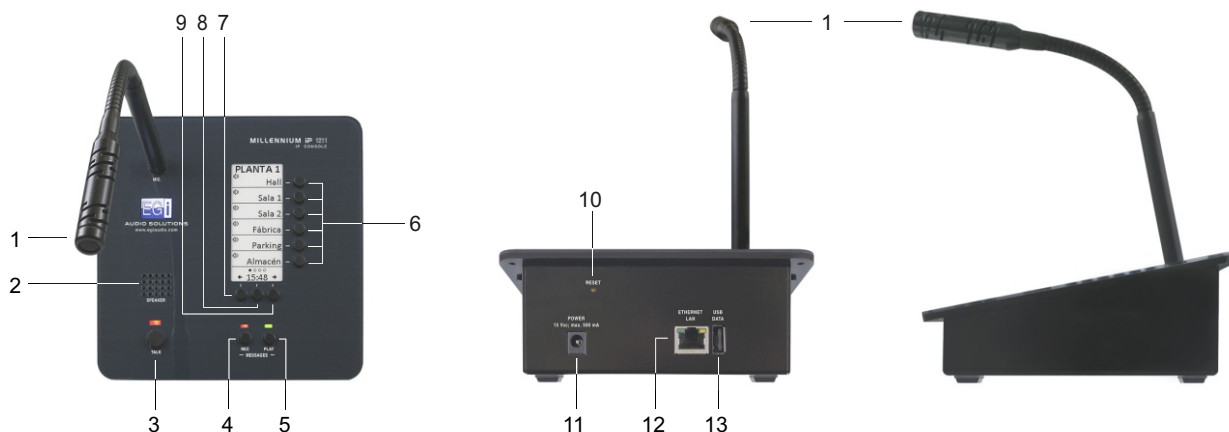

1 Mikrofon.
Microphone.

2 Głośnik.
Loudspeaker.

3 Połączenia ogólne i alerty strefowe.
General messages and zone-to-zone messages.

4 Nagrywanie komunikatów.
Message recorder.

5 Odtwarzacz nagranej wiadomości.
Recorded message player.

6 Przyciski wyboru strefy/grupy/działania.
Zone/group/action access keys.

7 Przycisk cofania ekranu
Back screen key.

8 Przycisk Start.
Home key.

9 Przycisk ekranu zaawansowanego.
Advance screen key.

10 Przycisk RESET.
RESET button.

11 Wejście koncentryczne dla zewnętrznego zasilacza (w zestawie).
Coaxial input for external power supply (included).

12 Połączenie Ethernet RJ45.
Ethernet RJ45 connection.

13 Złącze USB.
USB connector.

DANE TECHNICZNE

TECHNICAL DATA

Dane techniczne

Technical data

Napięcie zasilacza (w zestawie)	Power supply voltage (included)
Zasilanie konsoli 1211	1211 Console power supply
Maksymalne zużycie (aktywne)	Max. power consumption (active)
Pasma przenoszenia (@ -3 dB)	Frequency response (@ -3 dB)
Moc głośnika	Speaker power
Rodzaj mikrofonu	Microphone type
Mikrofon ze współczynnikiem dźwięk/szum	Signal/noise ratio microphone
Temperatura pracy	Operating temperature
Waga	Weight
Wymiary	Dimensions

1211


115 - 230 V~; 50/60 Hz	
12 - 15 Vdc	
5 W	
50 Hz ± 20 KHz	
2 W RMS	
Jednokierunkowy elektretowy	Unidirectional Electret
55 dB	
0°C do / do 50°C	
1.1 Kg	
150 x 150 x 55 mm (długość flexo: 140 mm / flexo length: 140 mm)	

Konsola przywoławcza IP / IP PA paging console ref. 1211

Wielostrefowa konsola przywoławcza IP
IP multi-zone PA paging console



PRZYKŁADOWY RODZAJ POŁĄCZENIA EXAMPLE OF TYPE OF CONNECTION

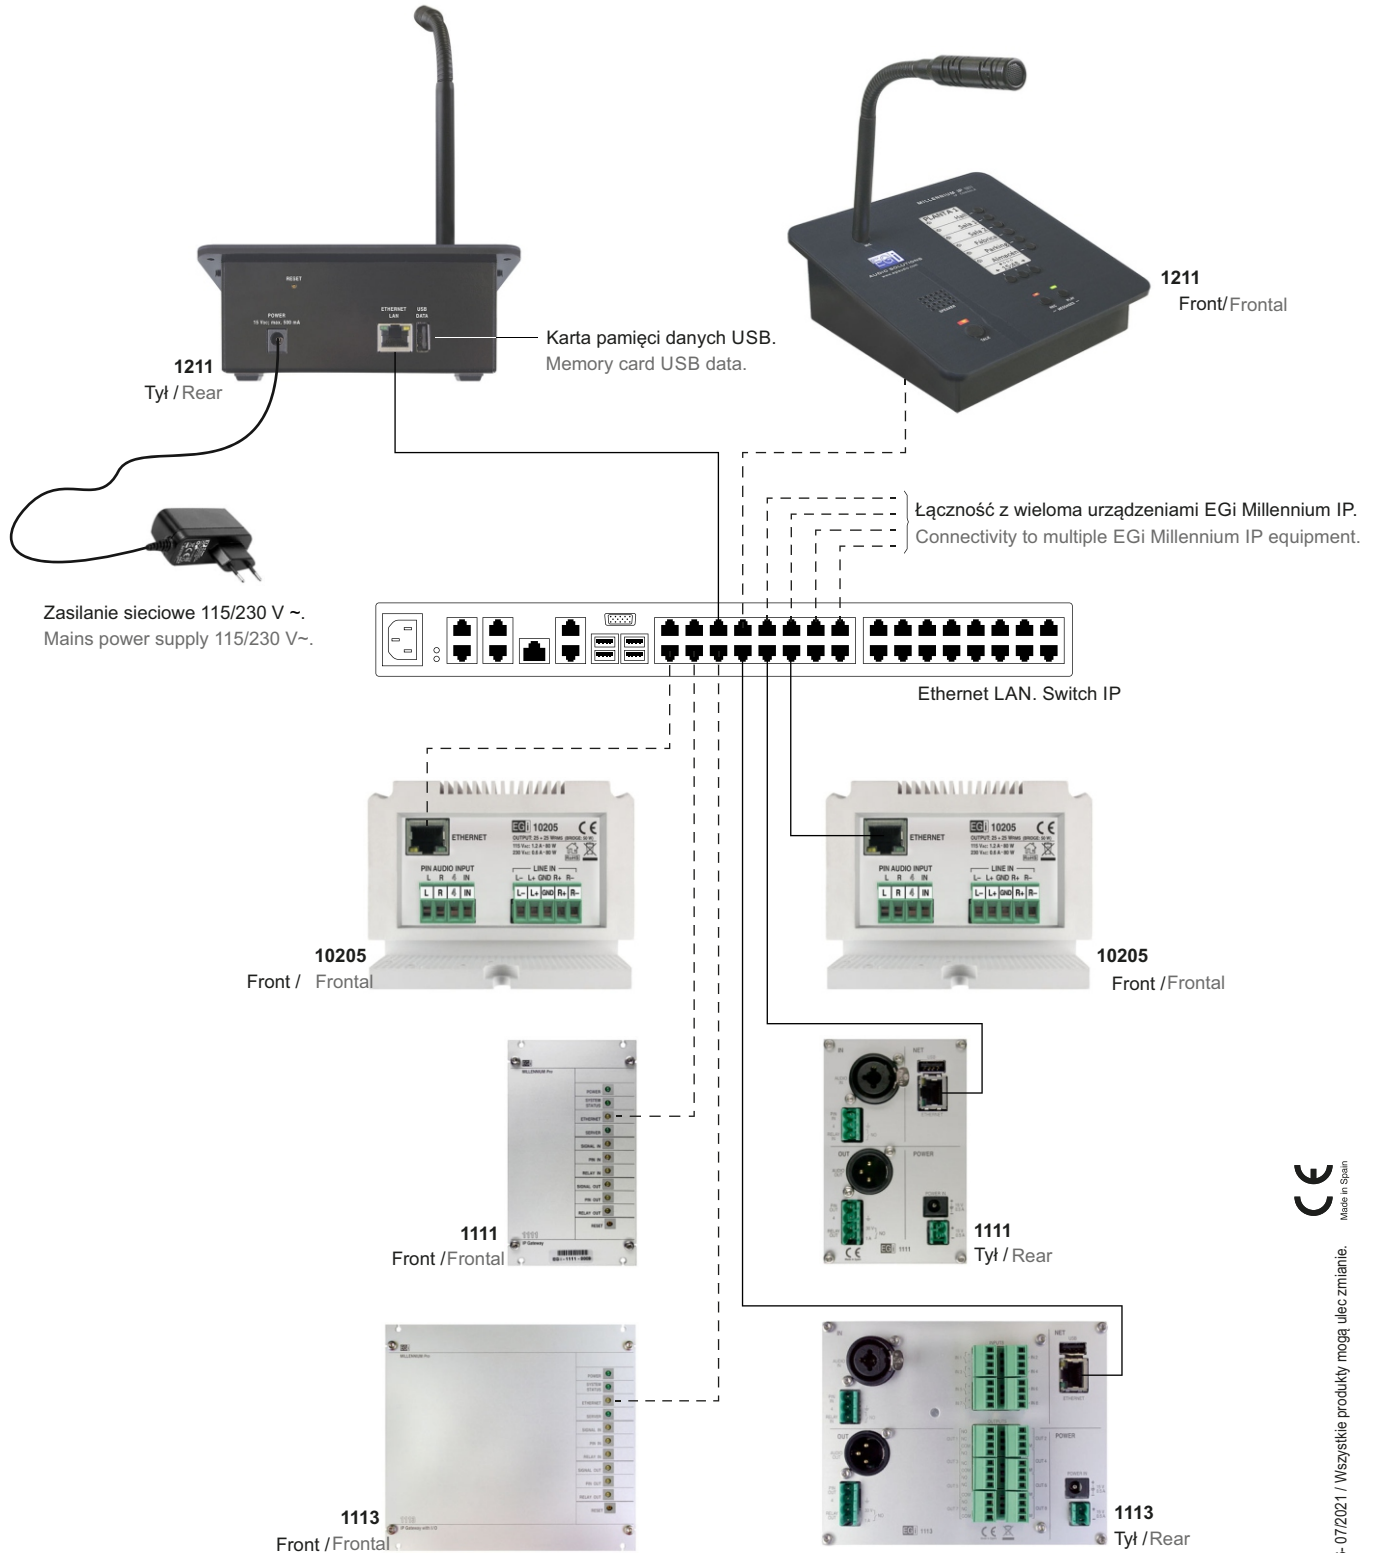

Made in Spain

TKod 009305-07/2021 / Wszystkie produkty mogą ulec zmianie.